



AIC B 03/05 BL 3-1, Bestemmelser om etablering af offentlige VMC-flyvepladser

Med henblik på standardisering med ICAO's anbefalinger meddeles der en generel dispensation fra BL 3-1, punkt 18.2 og 18.5 vedr. dagafmærkning af anlæg uden fast belægning.


Herefter må højden på nye keglestubbe til bane-, taxivejs- og forplads kantmarkering maksimalt være 0,5 meter, men ikke under 0,35 meter.

Højden på eksisterende 0,6 meter keglestubbe bør reduceres i forbindelse med den løbende vedligeholdelse.

Dimensionen af keglestubbene skal være:

Keglestubbens cirkulære topdiameter skal være 0,6 meter. Den cirkulære bunddiameter skal udgøre en størrelsesorden, der svarer til en spredning af keglestubben på 30°. Højden af keglestubben skal være mellem 0,35 - 0,5 meter, jf. nedenstående figur.

Anm.: Keglestubbene vil kunne accepteres opbygget af 6 plane flader.

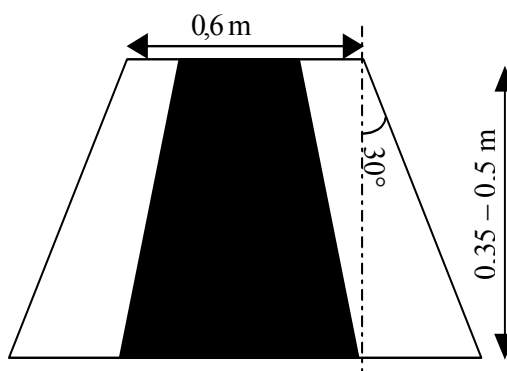

(TF)